










Steckdosenkombinationen

Artikelnummer	Fehlerstromschutzschalter			Anzahl Steckdosen/ Absicherung LS				
	4P 63/0,03 A	4P 40/0,03 A	2P 25/0,03 A					
Kunststoffgehäuse AP IP44	-A-	-A-	-A-					
6920117N		x				1 x C16/3	2 x C16/1	 6920117N
6983017N		x			1 x ohne	1 x C16/3	3 x C16/1	 6983017N
6823012N		x			1 x C32/3	1 x C16/3	4 x C16/1	 6823012N


Wallbox smartEVO uno+ mit 1 Ladedose 22 kW, eichrechtskonform

Artikelnummer	Fehlerstrom- erkennung	Nennspannung Nennstrom	Vernetzbarkeit	Anschluss	Kommunikations- schnittstelle	
98601210E	DC 6mA, FI Typ A	230 400 V Einstellbar von 6 bis 32 A	bis 250 Ladepunkte, integriertes dynamisches Lastmanagement	Je Zuleitung max. 1x5x10 mm ²	OCCP 1.6, EEBus, Modbus TCP, ISO 15118, SEMP, Ethernet RJ-45 (LAN)	 98601210E






Wallbox smartEVO duo+ mit 2 Ladedosen je 22 kW, eichrechtskonform

Artikelnummer	Fehlerstrom- erkennung	Nennspannung Nennstrom	Vernetzbarkeit	Anschluss	Kommunikations- schnittstelle	
98603210E	DC 6mA, FI Typ A	230 400 V Einstellbar von 6 bis 32 A je Ladepunkt	bis 250 Ladepunkte, integriertes dynamisches Lastmanagement	Je Zuleitung max. 1x5x10 mm ²	OCCP 1.6, EEBus, Modbus TCP, ISO 15118, SEMP, Ethernet RJ-45 (LAN)	 98603210E

Typ 2-Ladeleitungen EVO cable Mode 3

Artikelnummer	Ampère	Polzahl	Spannung Phasen	Ausführung	Leitung	Schutzart	
9771020000-S 9773020000-S	16 32	5 5	400 V 3-phasig 400 V 3-phasig	Stecker und Kupplung Typ2	5 m schwarz 5 m schwarz	IP44 IP44	 9773020000-S

BESTSELLER

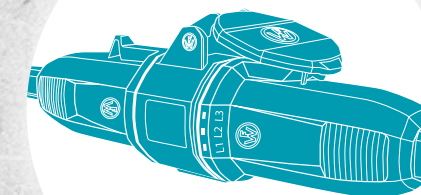








11/2024

www.schurrer.at




Walther Electric GmbH
Bayernstraße 39 | A-5071 Wals-Siezenheim
anfragen@schurrer.at | Tel. 0662 85 47 00 23







CEE NEO 16-32 A

Artikelnummer / Anschluss technik		Ampère	Polzahl	Spannung	Ausführung	Schutzart	Image
CAGE CLAMP® schraubenlos	Schraubklemme						
FW110306CC	FW110306SK	16	3	230 V 6h	Wanddose	IP54	
FW110506CC	FW110506SK	16	5	400 V 6h	Wanddose	IP54	
FW130506CC	FW130506SK	32	5	400 V 6h	Wanddose	IP54	
FW112506CC	FW112506SK	16	5	400 V 6h	Minikombi	IP54	
FW210506CC	-	16	5	400 V 6h	Stecker One-Touch	IP54	
FW230506CC	-	32	5	400 V 6h	Stecker One-Touch	IP54	
FW211306CC	FW211306SK	16	3	230 V 6h	Stecker Classic	IP54	
FW211506CC	FW211506SK	16	5	400 V 6h	Stecker Classic	IP54	
-	FW211506PH	16	5	400 V 6h	Stecker als Phasenwender	IP54	
FW231506CC	FW231506SK	32	5	400 V 6h	Stecker Classic	IP54	
-	FW231506PH	32	5	400 V 6h	Stecker als Phasenwender	IP54	IP54
FW310506CC	-	16	5	400 V 6h	Kupplung One-Touch	IP54	
FW330506CC	-	32	5	400 V 6h	Kupplung One-Touch	IP54	
FW311306CC	FW311306SK	16	3	230 V 6h	Kupplung Classic	IP54	
FW311506CC	FW311506SK	16	5	400 V 6h	Kupplung Classic	IP54	
FW331506CC	FW331506SK	32	5	400 V 6h	Kupplung Classic	IP54	
FW710306CC	FW710306SK	16	3	230 V 6h	Wandstecker	IP54	
FW710506CC	FW710506SK	16	5	400 V 6h	Wandstecker	IP54	
FW730506CC	FW730506SK	32	5	400 V 6h	Wandstecker	IP54	







CEEtyp ab 16-125 A

Artikelnummer / Anschluss technik		Ampère	Polzahl	Spannung	Ausführung	Schutzart	Image
schraubenlos	Schraubklemme						
	110306	16	3	230 V 6h	Wanddose	IP44	
	110	16	5	400 V 6h	Wanddose	IP44	
	130	32	5	400 V 6h	Wanddose	IP44	
	160	63	5	400 V 6h	Wanddose	IP44	
	179	125	5	400 V 6h	Wanddose	IP44	
	114	16	5	400 V 6h	Minikombi	IP44	
	134	32	5	400 V 6h	Minikombi	IP44	
210SL	210306	16	3	230 V 6h	Stecker	IP44	
230SL	210	16	5	400 V 6h	Stecker	IP44	
	230PH	16	5	400 V 6h	Stecker als Phasenwender	IP44	
	230	32	5	400 V 6h	Stecker	IP44	
	262	63	5	400 V 6h	Stecker	IP44	
	268	63	5	400 V 6h	Stecker	IP67	
	279	125	5	400 V 6h	Stecker	IP67	

CEEtyp ab 16-125 A

Artikelnummer / Anschluss technik		Ampère	Polzahl	Spannung	Ausführung	Schutzart	Image
schraubenlos	Schraubklemme						
310SL	310306	16	3	230 V 6h	Kupplung	IP44	
330SL	310	16	5	400 V 6h	Kupplung	IP44	
	330	32	5	400 V 6h	Kupplung	IP44	
	362	63	5	400 V 6h	Kupplung	IP44	
	368	63	5	400 V 6h	Kupplung	IP67	
	379	125	5	400 V 6h	Kupplung	IP67	
	610306	16	3	230 V 6h	Wandstecker	IP44	
	610	16	5	400 V 6h	Wandstecker	IP44	
	630	32	5	400 V 6h	Wandstecker	IP44	
	410306	16	3	230 V 6h	Anbaudose	IP44	
	410	16	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	
	430	32	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	
	415	16	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	
	416/416RW	16	5	400 V 6h	Wanddose UP	IP44	
	435	32	5	400 V 6h	Anbaudose	IP44	
	436/436RW	32	5	400 V 6h	Wanddose UP	IP44	

Kabelbrücken

Artikelnummer	Ausführung	Anzahl Kanäle	Kanalgröße je Kanal (mm)	Maße (L x B x H) mm	Belastbarkeit	Gewicht (kg)	Image
39870090	Gerade	1	40 x 10	1000 x 130 x 20	200 kg	2,0	
39870020	Gerade	2	28 x 30	1000 x 250 x 48	9t Achslast	7,5	
39870021	Bogen 30°	2	28 x 30	280 x 250 x 48	9t Achslast	1,9	
39870023	Zapfen für 2-Kanal			45 x 30 x 38		0,1	
39870054	Gerade / barrierefrei	5	33 x 30	800 x 1150 x 45	6t Achslast	36,0	
39870050	Gerade	5	35 x 35	800 x 445 x 50	9t Achslast	15,0	
39870051	Bogen 30°	5	35 x 35	380 x 445 x 50	9t Achslast	4,8	